

编号: LX2651160011

规格书

STYLE 品名: PVC INSULATED 105°C 300V HOOK UP WIRE				DATE 日期	2016-11-17		
SIZE 规格: UL2651 26AWG 7/0.16TS CONDUTOR				REV 版本	A/0		
STANDARD 标准: UL758 UL1581 C22.2		序号	版本/版次	修正内容	日期	制定/修正	审核
APPLICATION 用途: INTERNAL WIRING OF		1	A/0	首次发行	2016-11-17	唐大勇	黄金涛
APPLIANCES AND ELECTRONICEQUIPMENT		2					
CONDUCTOR 导体	SIZE 规格	26AWG					
	MATERIAL 材质	TINNED COPPER CONDUCTOR					
	CONSTRUCTION 结构	7/0.16±0.008mmTS					
	CONDUCTOR DIAMETER 导体直径	0.48±0.05mm					
INSULATION 绝缘 JACKET 外被	MATERIAL 材质	105° C PVC					
	MINMUM THICKNESS 最小厚度	0.18mm(7Mils)					
	AVERAGE THICKNESS 平均厚度	0.23mm(9Mils)					
	PITCH 间距	1.27±0.1mm					
	DIAMETER 外径				30P	1.0±0.08*38.10±0.3	
		10P	1.0±0.08*12.70±0.2		34P	1.0±0.08*43.18±0.3	
		14P	1.0±0.08*17.78±0.2		40P	1.0±0.08*50.80±0.3	
16P		1.0±0.08*20.32±0.2		50P	1.0±0.08*63.50±0.3		
20P		1.0±0.08*25.40±0.2		60P	1.0±0.08*76.20±0.4		
26P		1.0±0.08*33.02±0.2		64P	1.0±0.08*81.28±0.4		
COLOR 颜色	COLOR FLAT CABLE						
ELECTRIC 电气 FUNCTION 功能	ELONGATION 伸长率	老化前	100%	老化后	老化前的残率 65%		
	TENSILE STRENGTH 抗张强度	老化前	1500PSI	老化后	老化前的残率 75%		
	COND. RESISTANCE 导体电阻	MAX: (20°C) 148 Ω /KM					
	INSU. RESISTANCE 绝缘电阻	MIN: (20°C) 0.75M Ω /KM					
	RATE VOLTAGE 耐电压	3000V 漏电流 0.5mAh 持续 60 秒无击穿					


CONDITION OF STORAGE 保存条件:

TEMPERATURE: 25 ± 5°C HUMIDITY: 60-70% STORAGE PERIOD: ONE YEAR

温度: 25±5°C 湿度: 60-70% 保存周期为一年

FLAT /WIRE CABLE 排线电线: 棕红橙黄绿蓝紫灰白黑 (依次循环)

剖面图 CROSS-SECTIONAL VIEW:

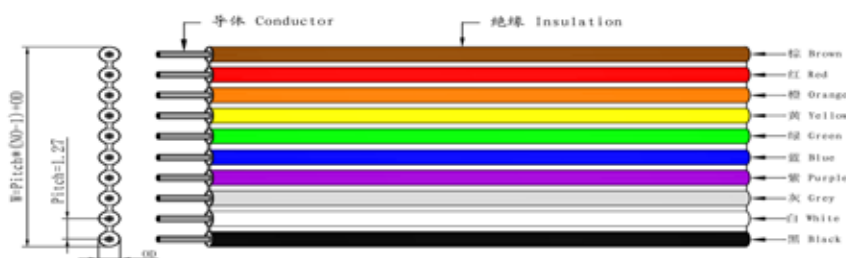

定制

唐大勇

核准

黄金涛